


要求	标准	单位	数值
产品结构	免胶止滑地板		
耐磨层厚度	0.55	mm	
总厚度(公制)	5	mm	
分类	EN651 类别 33(公共场合) EN651 类别 42(轻工通用)		
吸音降噪	ISO140.8△LW=16dB		
表面处理	PUR/ 紫外线固化的岩釉涂层		
尺寸	木纹尺寸 :189 x 1229 石纹尺寸 :457.2 x457.2	mm	

性能规范			
临界热通量	AS ISO 9239-1	m ²	>7KM/m ²
烟 度	AS ISO 9239-1	%	<750%.分
尺寸,公差	ISO24342 ISO24342	mm	>400mm<0.35mm <400mm<0.25mm
尺寸稳定性	IS23999	%	<0.25%
厚 度	ISO24346	mm	平均值+0.20mm
耐光性能	ISO 105-B02标准		≥6
耐热性能	ASTM F1514		△E<8平均最大值
耐化学品性能	EN-ISO 26987		通过
防火性能	EN ISO 13501-1		类别BF-S1
VOC测试	ISO10580		通过
灵活性	ISO24344方法A		通过
静载重	ASTM F970		≤0.0051500磅每平方英寸
滚轮磨损	ISO 4918		通过
导热性能	EN12667		0.16W/mK
静电性能	EN1815		<2千伏
防滑性能	AS4586:2014		R10

环保规范	
成分和生命周期影响	LVT高级弹性地板
可持续性评估	NSF/ANS332,符合认证准则
LEED v4	有助于改善室内环境质量(EQ): 低放射性材料;M&R:EPD和EPR认证


技术信息	
安装	详见悦麓LVT在线铺装指南
维护	详见悦麓LVT在线维护指南
保修	15年标准LVT产品质保

安装方法

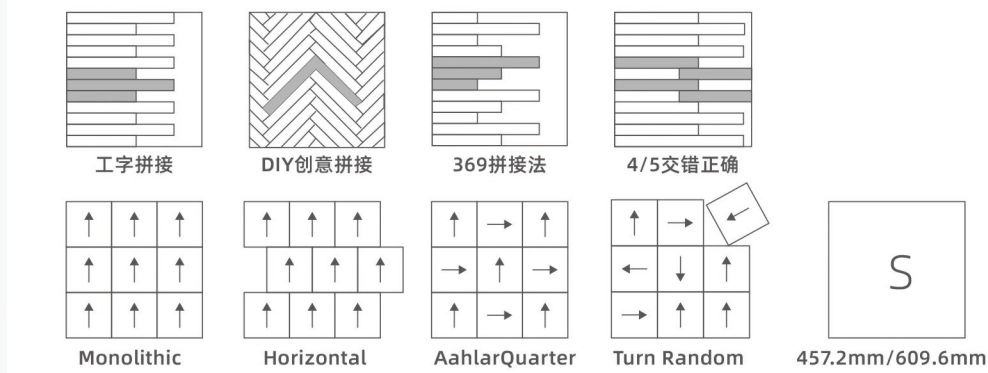

产品规格可能会受到实际生产公差的影响,且可能会随时更新,恕不另行通知。不同生产批次的少许偏差实属正常,应纳入整体安装规划的考虑范围。产品质保以生产商提供的书面质保文件为准。免责声明:所有其他保证,包括但不限于有关适用于特定用途、适销性或适用性的默示保证,本公司概不负责。敬请联系您的销售代表,获得书面质保文件。
 Production specifications are subject to normal manufacturing tolerances and may be changed without notice.Slight variation in colour among different production lots are normal and should be considered in the overall installation plan.Products covered by manufacturers written warranty only. All other warranties,including without limitation any implied warranties of merchantability or fitness for particular purpose,are hereby disclaimed. Contact your representative for written warranty information.

产品结构

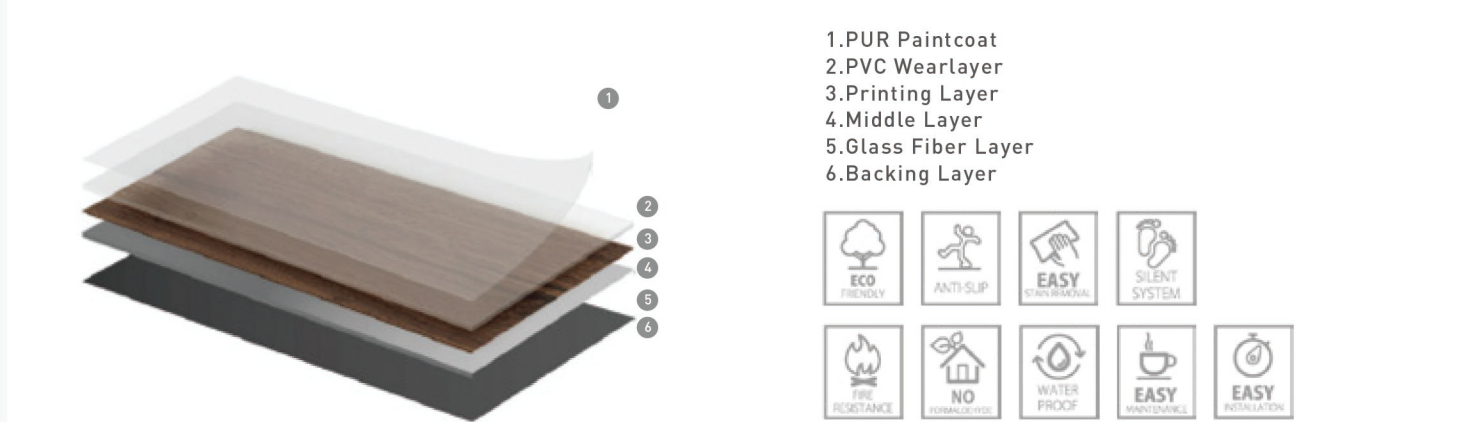

施工于维护

【产品用途:】 办公室、高级写字楼、会议室、商场等
【辅材料:】 粘合剂(涂抹在地面)
【施工工具:】 卷尺, 圆规, 施工刀
【施工方法:】 一、施工前环境要求
 1.地面干燥(水分含量4.5%以下):地面平整(2米内±3mm以内),如地面不平,可使用自流平水泥整平;地面无裂缝(如有必须填补平整,较大裂缝须用钢片填补并用树脂修补平)。
 2.地面无油漆, 涂料, 油脂等污染, 如有必须祛除。
 3.室内温度15-28度, 低于5度禁止施工。
 4.地面强度≥C20。
 二、施工前准备
 施工前48小时应将产品打开包装连同辅材料放置施工现场48小时以上, 防止施工后胀缩。
 三、施工方法
 1.先将粘合剂涂抹在地面上, 注意用量, 待粘合剂发挥黏性时将产品铺实在地面上注意产品花纹的拼接方向。
 2.铺设完毕后使用70KG压辊对施工地面滚压, 保证地板与胶水的充分亲和。
【清洁与维护:】
 1.门口等出入处放置地垫等祛除鞋底沙砾, 可减少对地板的损伤。
 2.使用中性洗涤剂用半干的拖布清洁表面的污染。(滴落的胶水等可用95%工业酒精祛除)。
 3.定期使用面蜡对地板进行表面维护, 可有效保护地板并对地板上光。
【注意事项:】
 1.为保证施工质量请使用辅材料。
 2.刚施工完的房间可能会有轻微的粘合剂味道, 请通风。
 3.请在粘合剂未固化前用70KG压辊对地面进行滚压, 以保证地板和粘合剂的充分结合。